

Vikt Valv: 23 ton + Kantbalk 0,8 ton/st

Vikt Platta: 17 ton






Trumände 1: 22 / 2 = 12,25 ton/st

Trumände 2: 20 / 2 = 11,25 ton/st

Trumände 3: 18,5 / 2 = 10,5 ton/st

-ALLMÄNT-
Fiskbalkar monteras med L-Järn och m16 genomgående bult. I betongen fästs L-järnet med kemankare m16.

-LYFT-
Trumöga, Valv och platta förses med kulankare 10 ton OBS! ska vara varmförzinkade. Anpassas mot traverser i fabrik för samlastning mellan travers 20 ton och travers 12,5 ton.

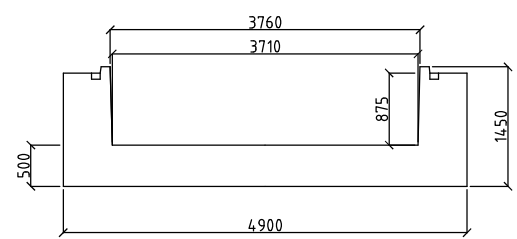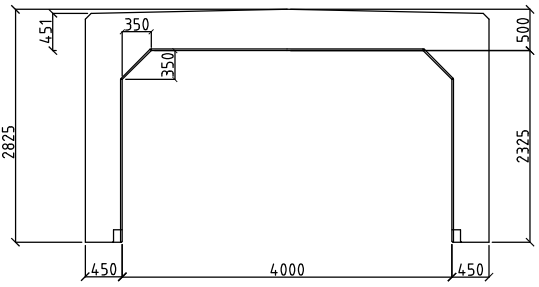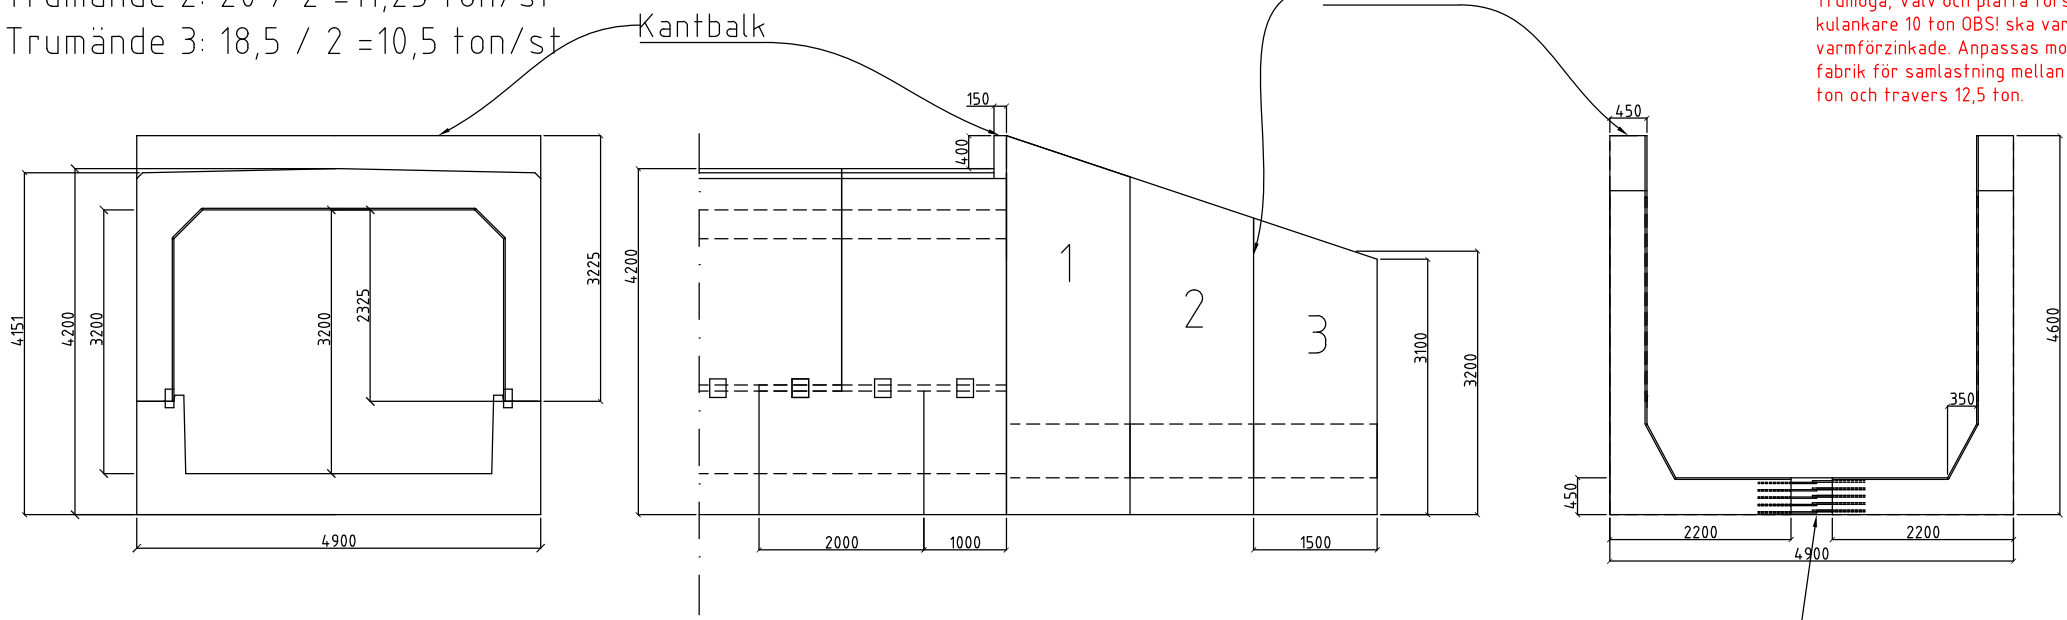

Trumöga gjuts ihop på plats, med förtagningslådor eller utstickande armering. Trumände gjuts i 2st delar för att kunna transporteras.

Rev.	Dat.	Benämning	Val.	Verif.	Godk.
Dahlgrens Cementgjuteri AB Medlevägen 294, 931 98 Skellefteå 0910-770280					
Denna ritning tillhör Dahlgrens Cementgjuteri AB					
RITAD	GODK	DATUM	SKALA	RITN. NR	REV
JD		2018-03-09	.		.