

Alfa standardrör DN 225-3000


Produktbeskrivning

ALFA standardrör är fogtäta betongrör för avloppsledningar, spill- och dagvatten, vägtrummor samt rörbroar.

I sortimentet ingår raka rör samt rördelar som kortrör, spetsvändare, krokrör, grenrör, övergångsrör och proppar.

Rören är konstruerade och funktionsprovade för ett invändigt tryck om 50 kPa (ca 5 meter vattenpelare).

Rörens hållfasthetsegenskaper beskrivs genom begreppet hållfasthetsklass där användningsområde beskrivs i Svenskt Vattens Publikation P 99, Betongrör för allmänna avloppsledningar, januari 2016.

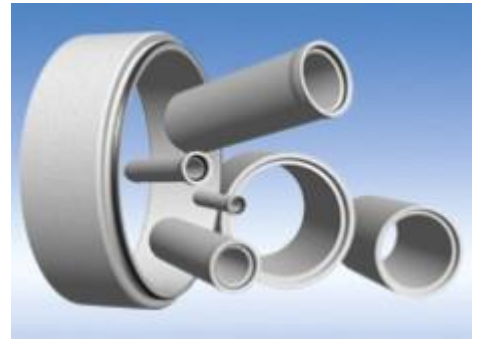

Betongkvaliteten uppfyller krav på frostbeständighet enligt SS 13 72 44 och förväntad livslängd >100 ÅR

Rören uppfyller gällande Svensk och Europa Standard SS 22 70 00 och SS-EN 1916.

Rör och rördelar är 3:e parts kontrollerade genom NordCert. Rör som omfattas av krav på CE-märkning är CE-märkta.

PG röret har en gummiring fastgjuten i rörets muff medan MG röret har en gummiring som monteras på spetsen i samband med monteringen.

Standardtätning uppfyller kvalitet EPDM eller SBR och är av typ WC enligt SS-EN 681-1.

För oljeförorenat vatten finns gummiringstättningar som är resistent mot kontinuerligt oljeförorenat vatten, nitrilgummi (NBR) av typ WG enligt standarden .

Fogarna är konstruerade för att medge viss rörlighet utan att ogynnsam betongkontakt uppstår eller att tätheten försämras. Tillåten fogspalt i fogarna hos den färdiga ledningen anges i avsnitt fältprovning i häftet Arbetsutförande.