

Vikt Valv: 19 ton + Kantbalk 0,55 ton

Vikt Platta: 9,2 ton

Trumände 1: 16/2 ton

Trumände 2: 14,5/2 ton





Trumände 3: 13,5/2 ton

-ALLMÄNT-

Fiskbalkar monteras med L-Järn och m16 genomgående bult. I betongen fästs L-järnet med kemankare m16.

-LYFT-

Trumöga, Valv och platta förses med kulankare 10 ton OBS! ska vara varmförzinkade

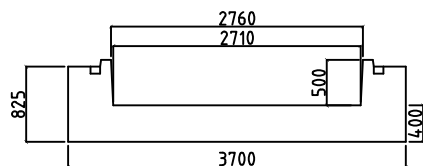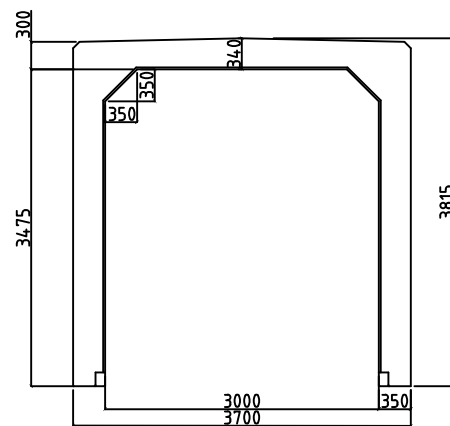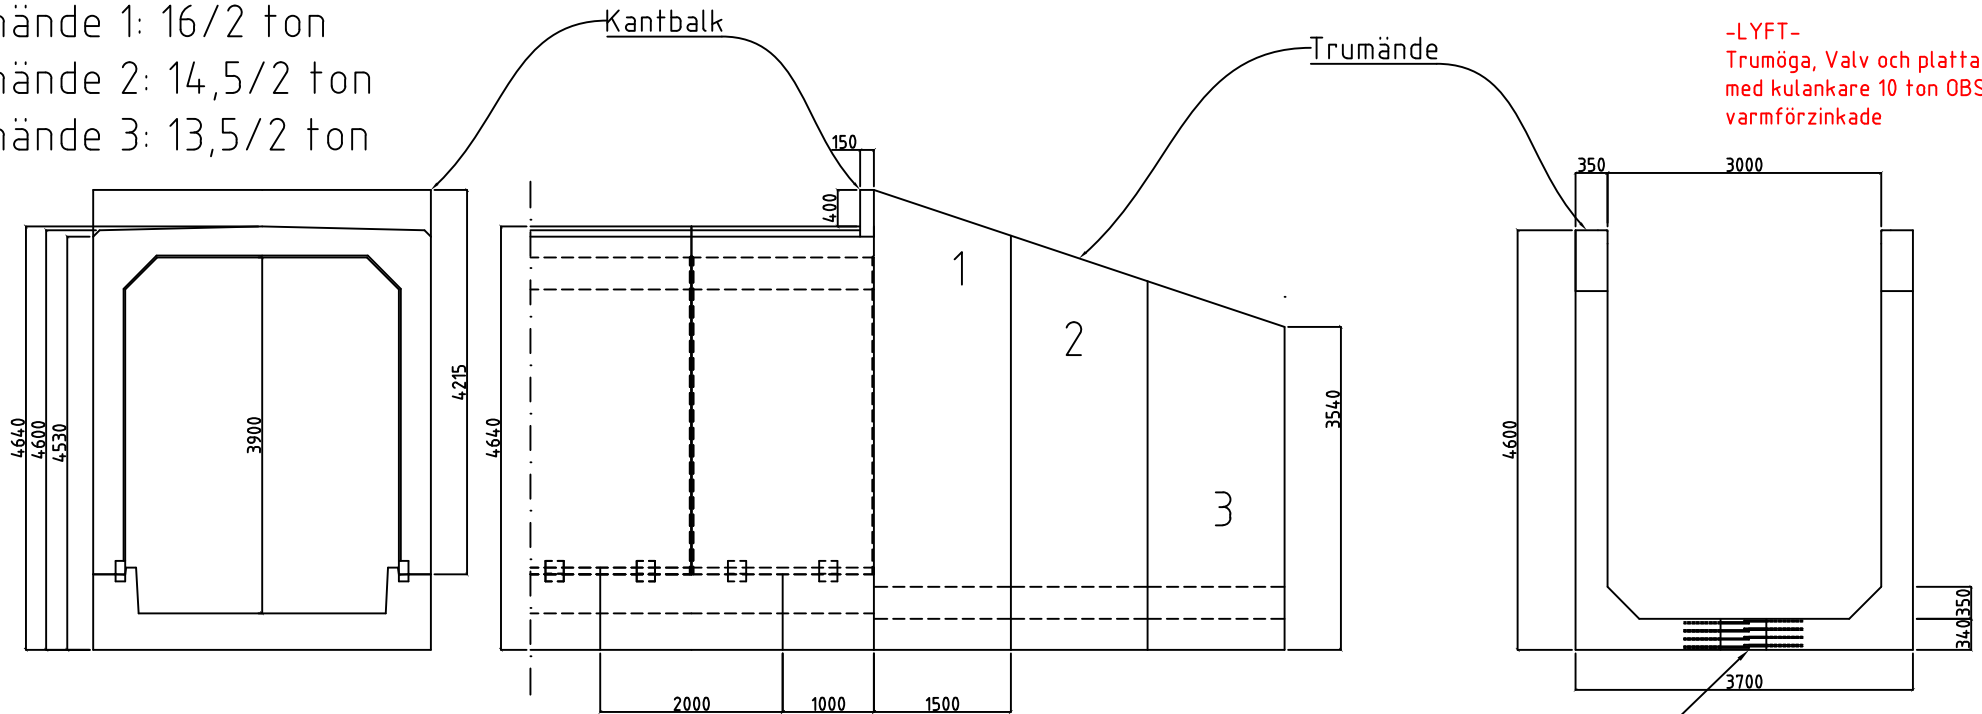

Trumöga högre än 3900 gjuts ihop på plats, med förtagningslådor eller utstickande armering. Trumände gjuts i 2st delar för att kunna transporteras.

Rev.	Dat.	Benämning	Val.	Verif.	Godk.
		Dahlgrens Cementgjuteri AB Medlevägen 294, 931 98 Skellefteå 0910-770280			
		Denna ritning tillhör Dahlgrens Cementgjuteri AB			
RITAD	GODK	DATUM	SKALA	RITN. NR	REV
JD		2018-03-09			