


Vikter:  
 Valv: 18ton + kantbalk 0,66 ton  
 Platta: 12.9 ton  
 Trumände 1: 15,6 ton  
 Trumände 2: 13,5 ton  
 Trumände 3: 12 ton

-ALLMÄNT-  
 Fiskbalkar monteras med L-Järn och m16 genomgående bult. I betongen fästs L-järnet med kemankare m16.

-LYFT-  
 Trumöga, Valv och platta förses med kulankare 10 ton OBS! ska vara varmförzinkade

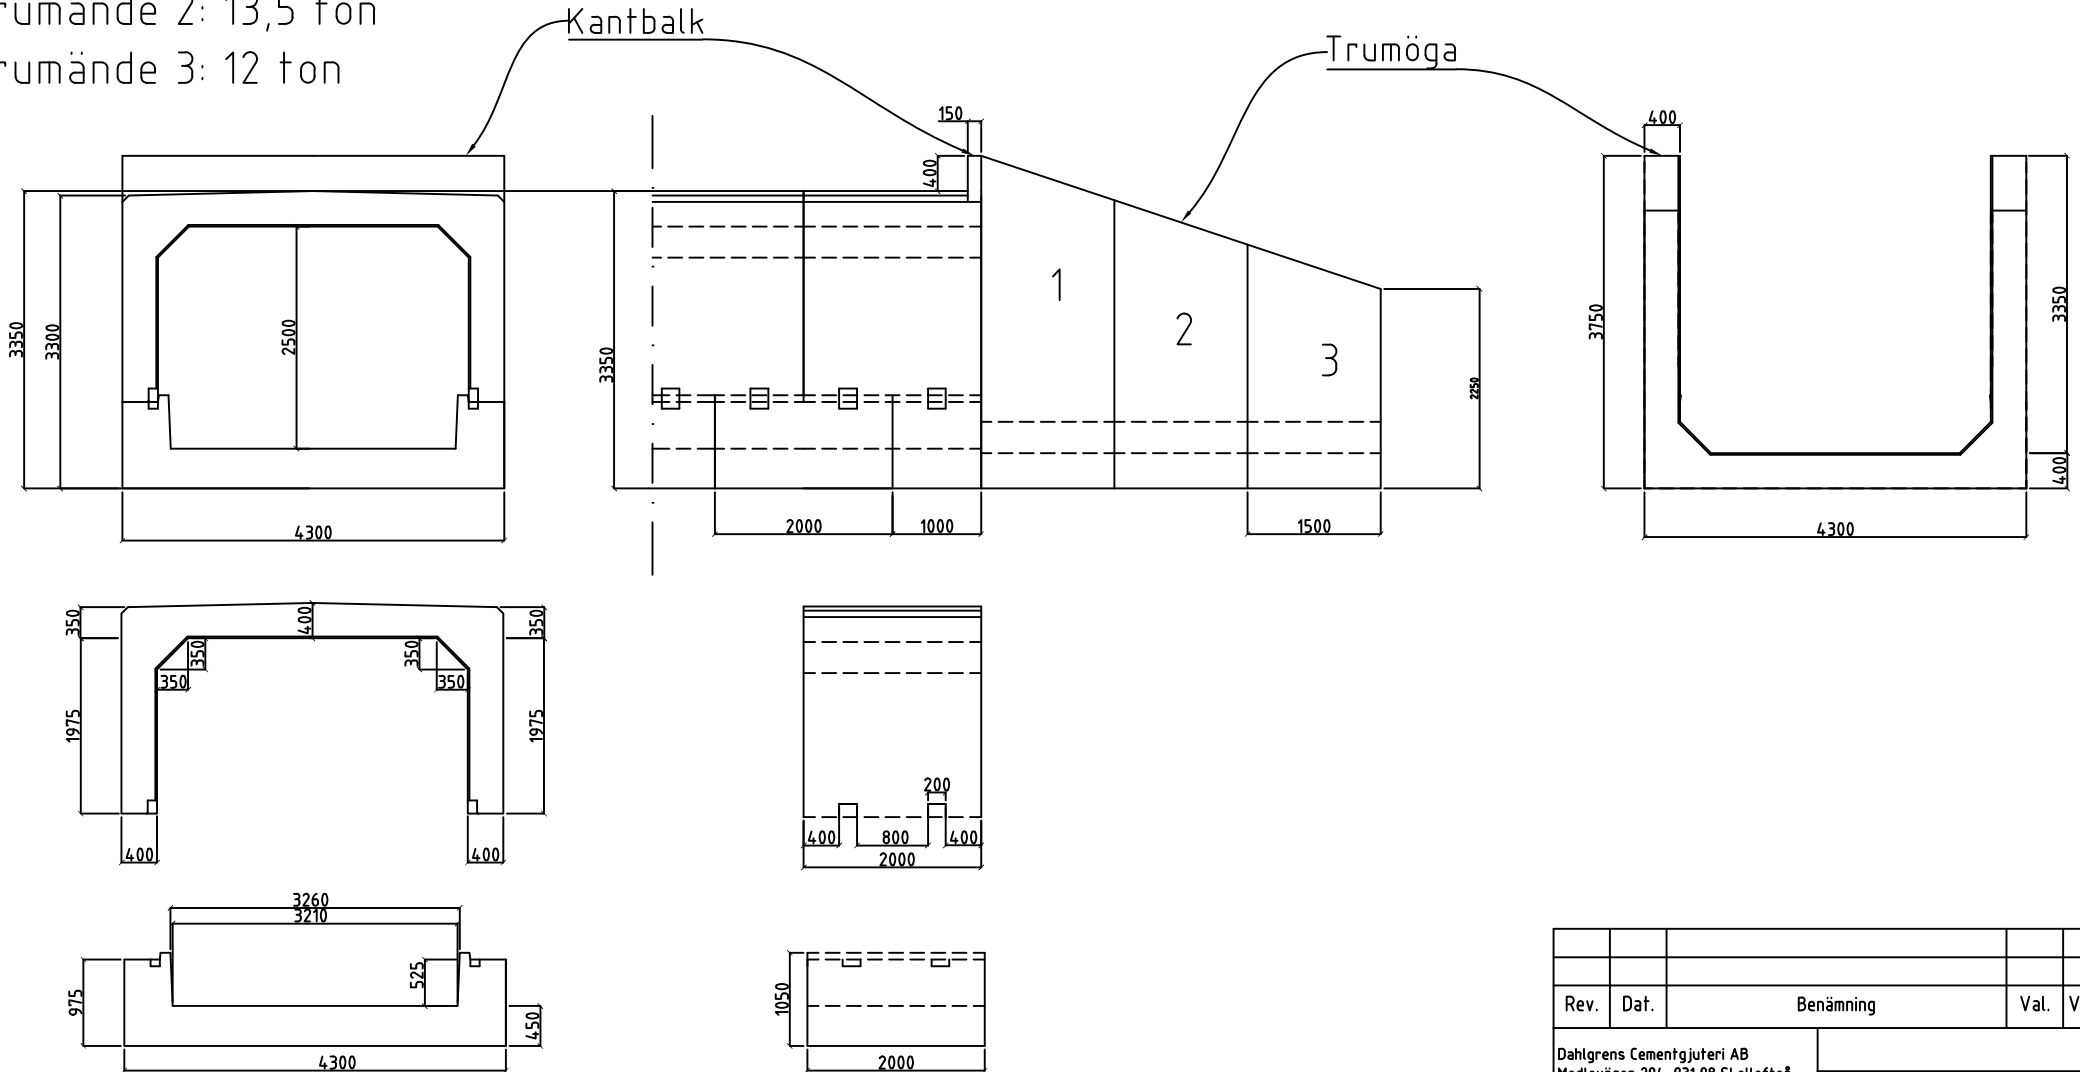

Rev.	Dat.	Benämning	Val.	Verif.	Godk.
Dahlgrens Cementgjuteri AB Medlevägen 294, 931 98 Skellefteå 0910-770280					
Denna ritning tillhör Dahlgrens Cementgjuteri AB					
RITAD JD	GODK	DATUM	SKALA	RITN. NR 1002	REV