

Vikter:

Valv: 19ton + kantbalk 0,66 ton

Platta: 12.1 ton





Trumände 1: 17,8 ton

Trumände 2: 16,4 ton

Trumände 3: 15 ton

-ALLMÄNT-
Fiskbalkar monteras med L-Järn och m16 genomgående bult. I betongen fästs L-järnet med kemankare m16.

-LYFT-
Trumöga, Valv och platta förses med kulankare 10 ton OBS! ska vara varmförzinkade

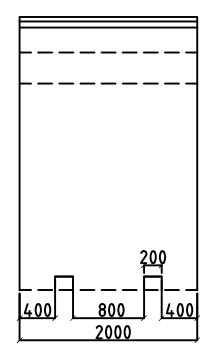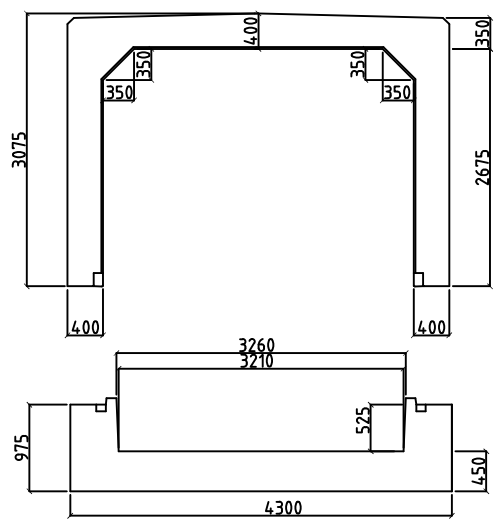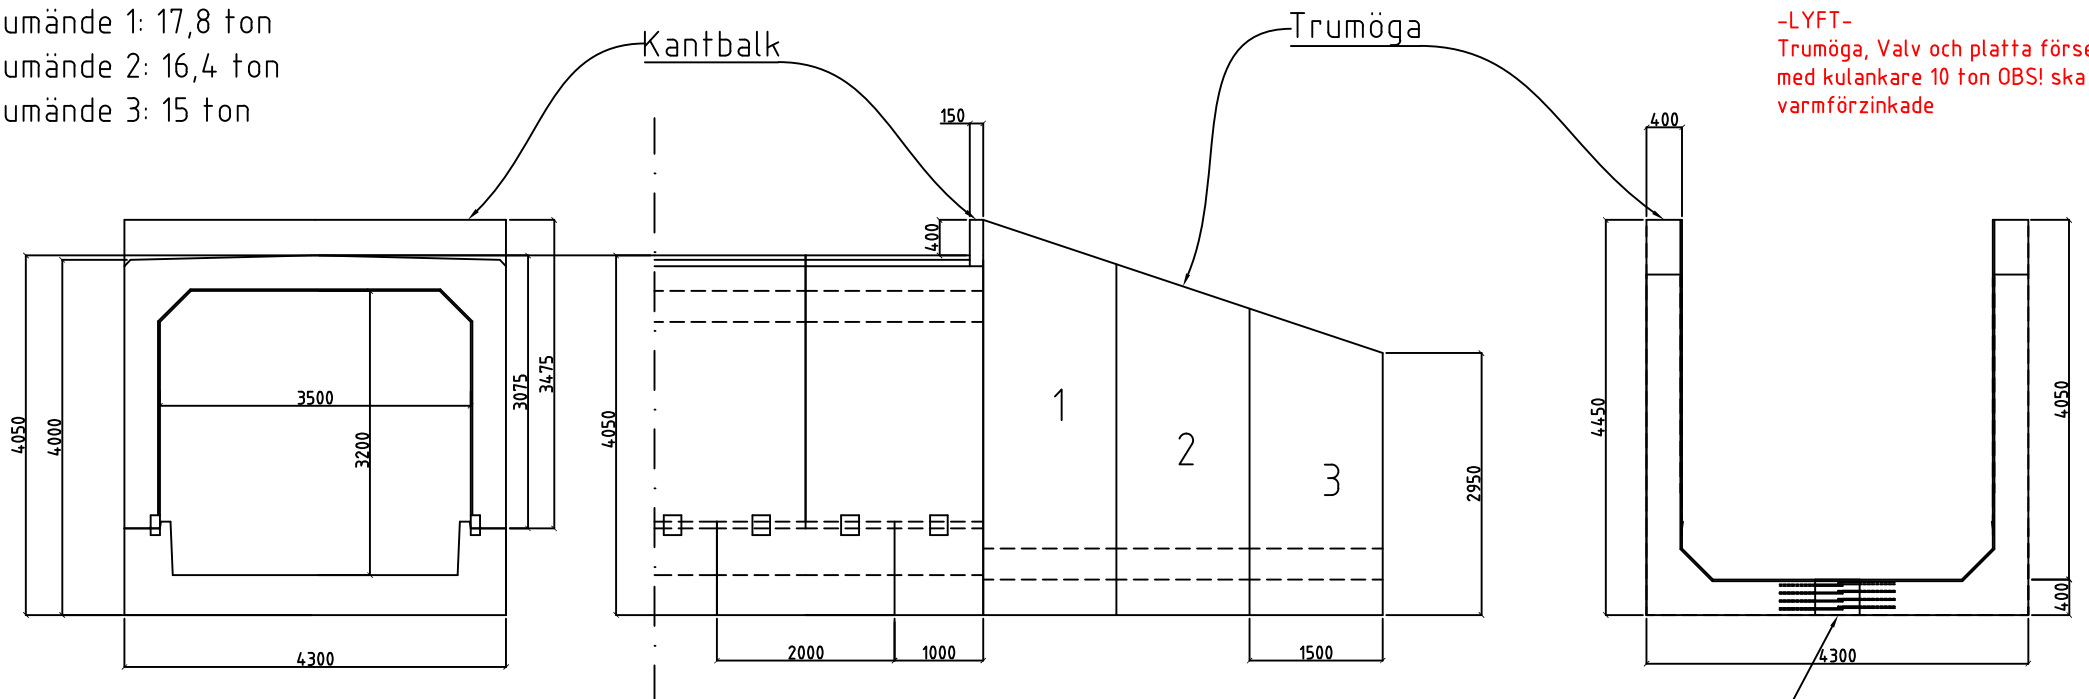

Trumöga högre än 3900 gjuts ihop på plats, med förtagningslådor eller utstickande armering. Trumände gjuts i 2st delar för att kunna transporteras.

| | | | | | |
|--|------|-----------|-------|----------|-------|
| Rev. | Dat. | Benämning | Val. | Verif. | Godk. |
| | | | | | |
| Dahlgrens Cementgjuteri AB Medlevägen 294, 931 98 Skellefteå 0910-770280 | | | | | |
| Denna ritning tillhör Dahlgrens Cementgjuteri AB | | | | | |
| RITAD | GODK | DATUM | SKALA | RITN. NR | REV |
| JD | | | | 1002 | |