

Vikt Valv: 19 ton + kantbalk 0,8 ton

Vikt Platta: 17 ton






Trumände 1: 19,2 ton

Trumände 2: 17,6 ton

Trumände 3: 16 ton

-ALLMÄNT-
Fiskbalkar monteras med L-Järn och m16 genomgående bult. I betongen fästs L-järnet med kemankare m16.

-LYFT-
Trumöga, Valv och platta förses med kulankare 10 ton OBS! ska vara varmförzinkade

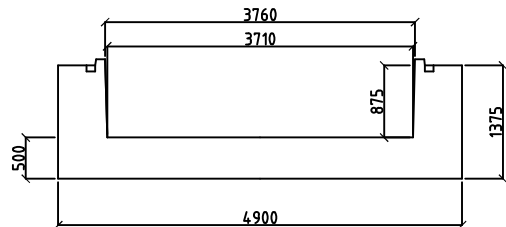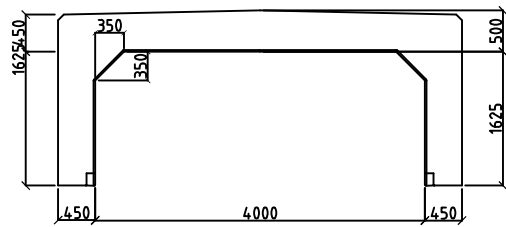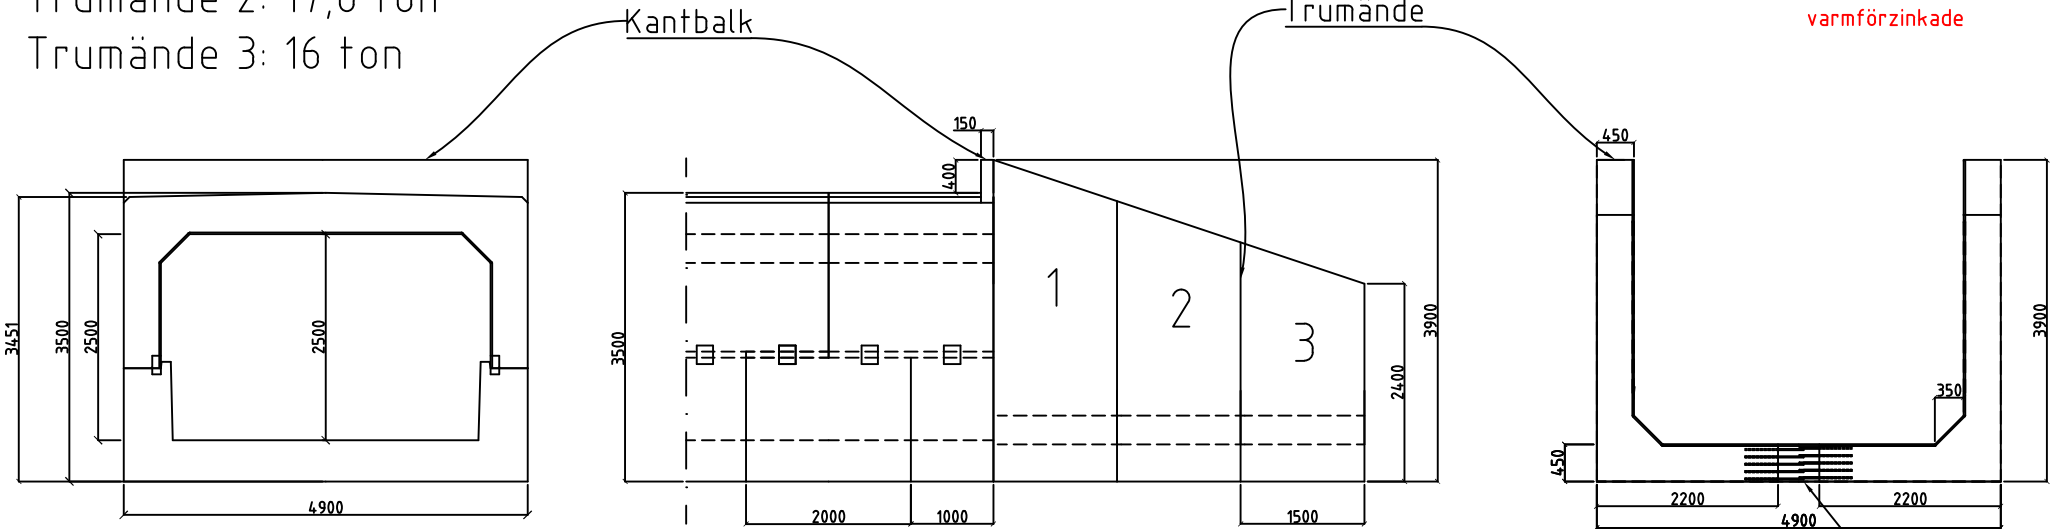

Trumöga högre än 3900 gjuts ihop på plats, med förtagningslådor eller utstickande armering. Trumände gjuts i 2st delar för att kunna transporteras.

JD	25/8-20	Delat trumöga, teknisk beskrivning			
Rev.	Dat.	Benämning	Val.	Verif.	Godk.
Dahlgrens Cementgjuteri AB Medlevägen 294, 931 98 Skellefteå 0910-770280					
Denna ritning tillhör Dahlgrens Cementgjuteri AB					
RITAD	GODK	DATUM	SKALA	RITN. NR	REV
JD		2018-03-09			