

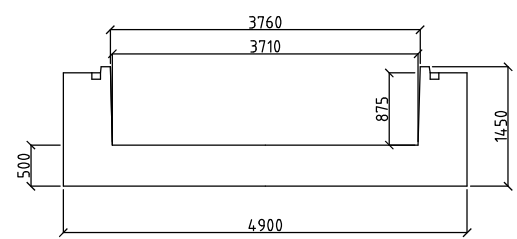
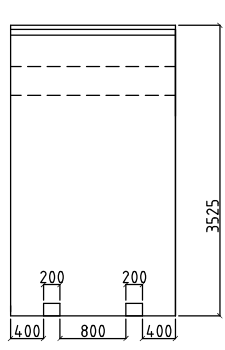
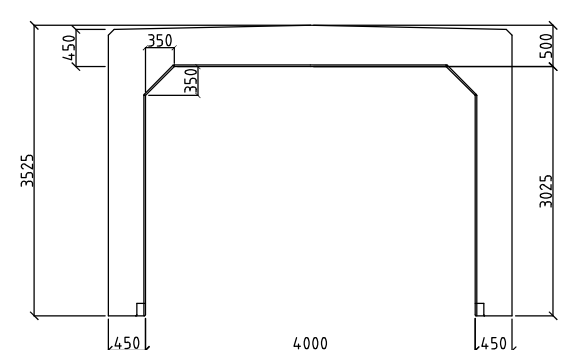


Vikt Valv: 26 ton + Kantbalk 0,8 ton/st
 Vikt Platta: 17 ton
 Trumände 1: $24,5 / 2 = 12,25$ ton/st
 Trumände 2: $22,5 / 2 = 11,25$ ton/st
 Trumände 3: $21 / 2 = 10,5$ ton/st

-ALLMÄNT-
 Fiskbalkar monteras med L-Järn och m16 genomgående bult. I betongen fästs L-järnet med kemankare m16.
 -LYFT-
 Trumöga, Valv och platta förses med kulankare 10 ton OBS! ska vara varmförzinkade. Anpassas mot traverser i fabrik för samlastning mellan travers 20 ton och travers 12,5 ton.

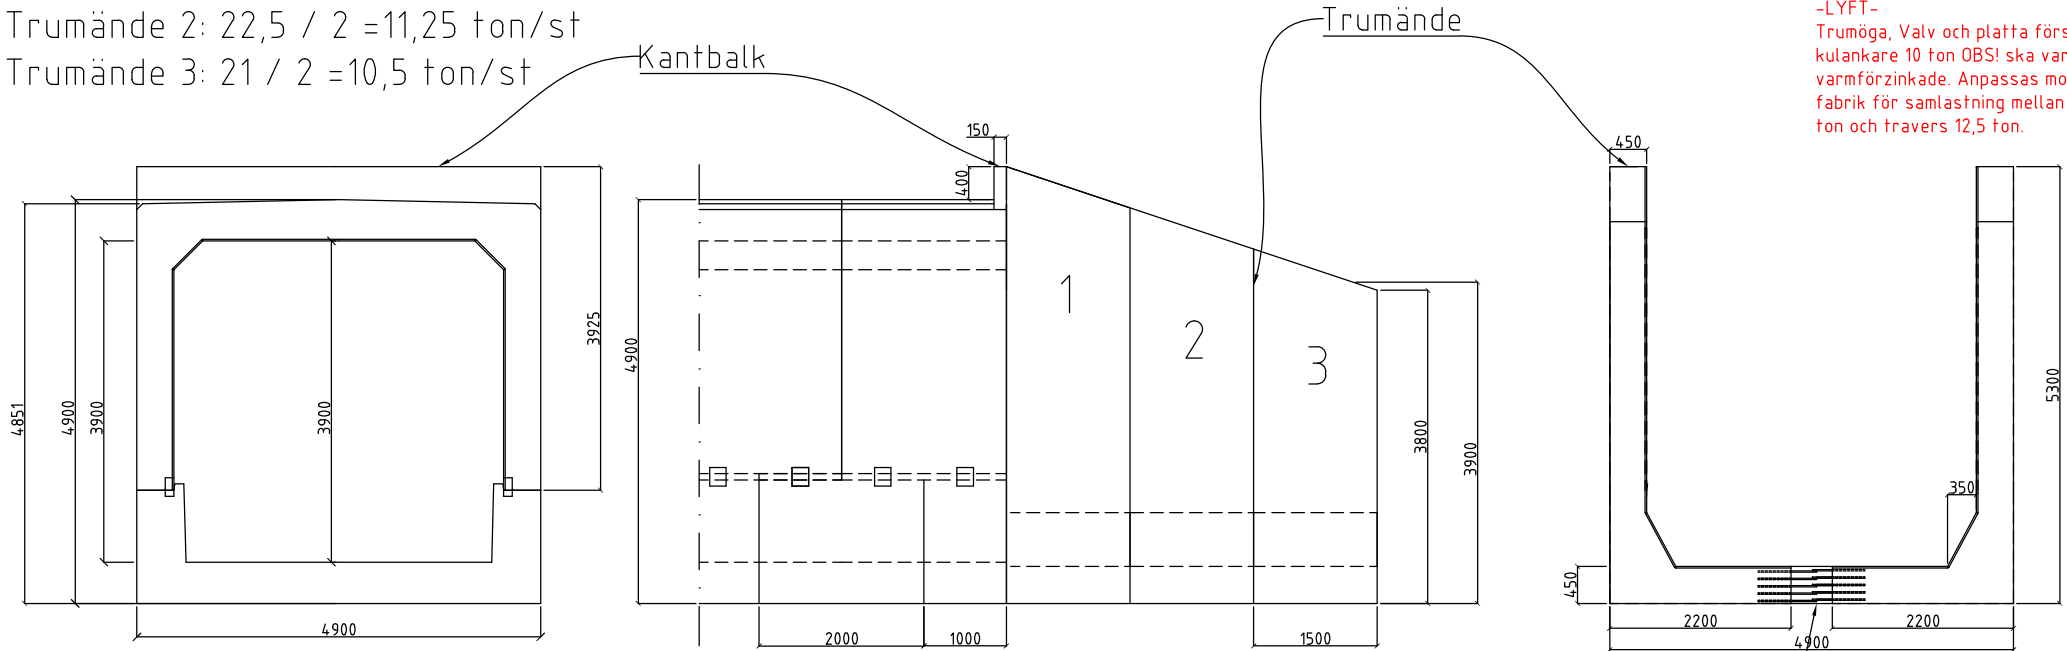

Trumöga gjuts ihop på plats, med förtagningslådor eller utstickande armering.
 Trumände gjuts i 2st delar för att kunna transporteras.

Rev.	Dat.	Benämning	Val.	Verif.	Godk.
Dahlgrens Cementgjuteri AB Medlevägen 294, 931 98 Skellefteå 0910-770280					
Denna ritning tillhör Dahlgrens Cementgjuteri AB					
RITAD	GODK	DATUM	SKALA	RITN. NR	REV
JD		2018-03-09	.		.